



HD 9/20-4 MX Plus

Idropulitrice a freddo carrellata con motore trifase e dotazione di qualità superiore.



1 SwitchChem per detergente

- Dosaggio detergente accurato e variabile
- Valvola di dosaggio detergente doppia per passare da un detergente all'altro

2 Potente e resistente

- Motori elettrici raffreddati ad aria/acqua, molto prestanti
- Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità

3 Soluzioni per tutti i campi

- Il cavo di rete trova posto sul retro della macchina
- Vano porta lancia

4 Ottima maneggevolezza

- Ruote grandi per il trasporto su superfici sconnesse
- Design verticale per un trasporto facilitato


HD 9/20-4 MX Plus

■ Pistola Easy Press con impugnatura soft grip e servocontrol

Dati tecnici

Codice prodotto	1.524-407.0	
EAN Code	4039784732643	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	460-900
Pressione di esercizio	bar / MPa	40-200 / 4-20
Pressione max.	bar / MPa	220 / 22
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	7
Peso	kg	50
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	467 × 407 × 1010

Dotazione

Pistola	Pistola Easy-Press	
Pistola con Softgrip	■	
Tubo AP	m	15
Lancia	mm	1050
Ugello triplo (0°/25°/40°)	manuale	
Ugello rotante	■	
Avvolgitubo integrato	■	
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■	
Pressostato	■	
Servo Control	■	

■ Incluso nella consegna

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (15 m)	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	3	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m		Prolunga tubo AP 10m	▲
Prolunga tubo AP 10m	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	5	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo A.P. Longlife 400 10m	6	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	7	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	8	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	9	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	10	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P.	11	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tuo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	12	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	13	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			▲
Longlife per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	14	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	15	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Standard								
Tubo A.P. (15 m)	16	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	■
Tubo A.P. (20 m)	17	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400								
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	18	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Versione per industria alimentare								
Tubo A.P. (10 m)	19	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio	□
Tubo A.P. (20 m)	20	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 m		DN 8/155°C/160 bar	□
Versione Longlife per industria alimentare								
Tubo AP Longlife alimentare 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola	21	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	□
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola	22	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m			□
Tubi speciali								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	23	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistola Easy Press									
Regolatore Servopress	2	4.775-470.0	750-1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.775-823.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0							□
Nipplo ad innesto	5	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Dimensione ugello		Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo								
	1	4.767-154.0	300 bar	50				■
Ugello mangiasporco - non commutabile								
	2	4.763-253.0	300 bar	50			Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	■
Ugello triplo (commutabile senza contatto)								
	3	4.767-065.0		50			Semplice e veloce commutazione del getto. scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto bassa pressione. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5	□
Ugello variabile 0°-90°								
	4	4.763-039.0		50			Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	□
Ugello mangiasporco - commutabile								
	5	4.763-951.0	300 bar	50			Commutabile in aspirazione detergente (Bassa Pressione)	□
Dirt blaster - commutare a bassa pressione								
	6	4.763-957.0	300 bar	50			Commutabile in getto piatto ad A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				<input type="checkbox"/>
	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola pressione	6	4.760-362.0		670 mm			Con manometro integrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	<input type="checkbox"/>
	7	4.760-230.0		1040 mm				<input type="checkbox"/>
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	8	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	9	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	<input type="checkbox"/>
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	10	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
Lance								
Anti-vibration lance	11	6.415-951.0	250 bar	950 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	12	4.760-667.0		250 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	13	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	<input type="checkbox"/>
Spray flessibile								
Lancia flessibile	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	15	6.394-690.0	225 bar					<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	16	2.642-305.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0



		Codice prodotto		Dummy	Dummy	Dummy	Prezzo	Descrizione	
Miscellanea									
	1	6.412-578.0	-						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	3	2.640-442.0	850-1100 l/h				Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Detergente per superfici FR Venturion								
FRV 30	4	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	5	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	6	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	7	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	8	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 050 per FRV 30	9	2.642-433.0		50			Set ugelli 050 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
FRV 30 ME	10	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	11	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER

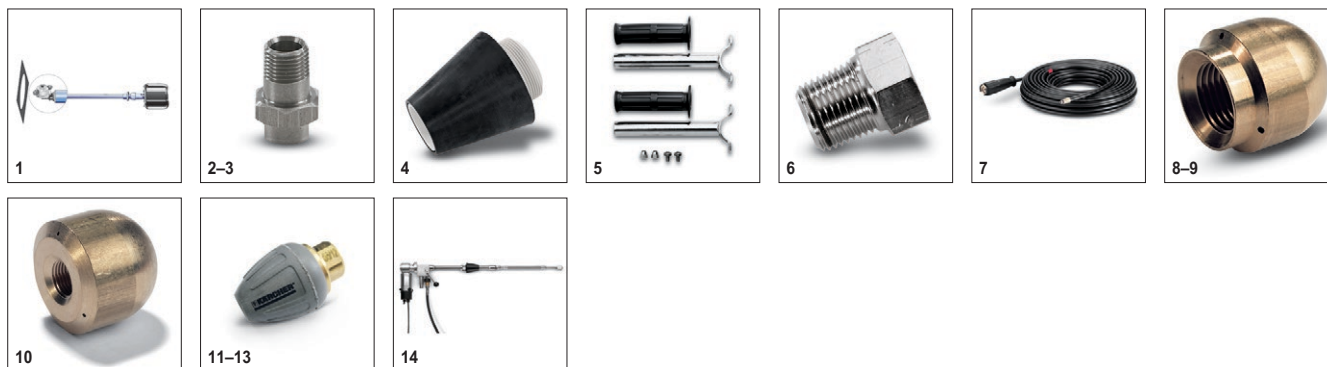

		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
HKF 50 testina rotante in ottone							
Testina rotante HKF 50, ottone	1	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per testina rotante HKF 50							
Set ugelli	2	6.415-446.0	45			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	3	6.415-447.0	90			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	4	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	5	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	6	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	7	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugelli sturatubi	8	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/060	11	6.415-945.0	60	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/060	12	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/060	13	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Barile e serbatoio pulizia							
Lavaggio barrique	14	2.641-740.0	120 bar				<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.884-535.0	50					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.883-390.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.883-399.0	50					Ugello a getto piatto per un' alta resa di superficie e per sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>
	4	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Power nozzle spray angle 40°	5	2.884-524.0	50					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER

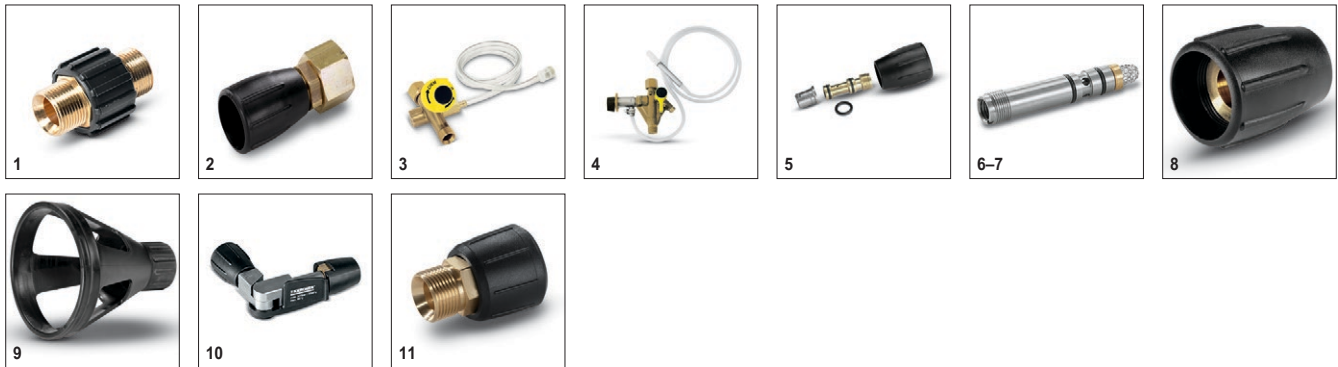

			Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Giunto										
Giunto -2xM22x1,5	1	4.403-002.0							Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato										
Raccordo	2	4.402-022.0							Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Iniettore detergente										
Iniettore detergente A.P.	3	3.637-170.0							Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%	<input type="checkbox"/>
Iniettore detergente (senza ugelli)	4	3.637-001.0							Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per cod. 3.637-170										
Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170	5	4.769-047.0							Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001										
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	6	4.769-003.0							Alta pressione	<input type="checkbox"/>
	7	4.769-001.0							Bassa pressione	<input type="checkbox"/>
Nozzle union										
Portaugello	8	5.401-210.0							Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.	<input type="checkbox"/>
Distanziatore (con raccordo ugello)										
Distanziatore (compreso portaugello)	9	5.394-294.0							Garantisce una distanza di sicurezza sempre costante ad es. durante il lavaggio di ruote e carrozzeria. Evita quindi di danneggiare superfici delicate. Fissaggio direttamente sulla lancia.	<input type="checkbox"/>
Raccordi										
	10	6.987-705.0								<input type="checkbox"/>
Adattatore rotativo										
Giunto rotante	11	4.401-091.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli									
Set ugelli	3	2.637-902.0	50					Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Set schiuma									
Set Inno Foam	1	2.640-151.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	2	2.640-691.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	3	2.640-688.0	700-1000 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	4	2.637-926.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
Lance schiuma									
Lancia schiuma	5	6.394-668.0	1200 l/h						<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	6	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	1	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	2	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	6	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	1	4.762-559.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-562.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	3	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio	4	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	1	6.388-455.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	2	6.388-458.0					Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro d'aspirazione	4	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro acqua	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	6	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-270.0					Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica								
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-207.0	7,5 m				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5 m				DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso								
Anti riflusso	10	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0




		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Distributore									
Y-Verteiler	1	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

Accessori per HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0

KÄRCHER

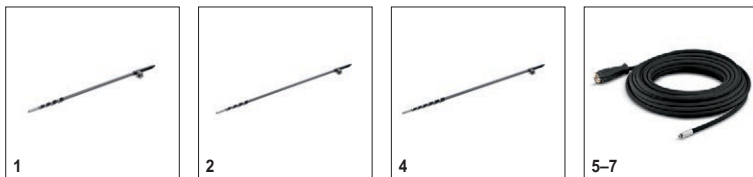

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 7,2m	1	4.107-054.0		60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	2	4.107-053.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	3	4.107-055.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 14m	4	4.107-052.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga