


Rondella ThermoFix H

La rondella di fissaggio per pannelli isolanti su strutture in legno, da abbinare con viti fischer PowerFast II.



Applicazione con Viti fischer PowerFast II.

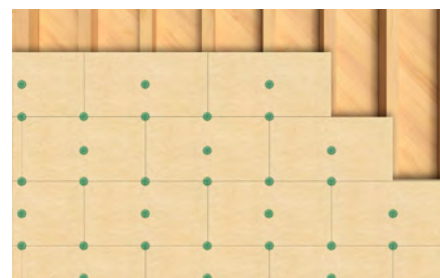

Fissaggio di pannelli isolanti su struttura in legno.

Applicazioni

- Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su sottostrutture in legno.
- Installazione a scomparsa in pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) come i pannelli in polistirene.
- Installazione a filo superficie in pannelli di fibre soffici di legno.

Vantaggi

- Rondella ferma-isolante da impiegare con viti fischer PowerFast II, diametro 6 mm.
- Semplice da utilizzare, per una veloce e facile installazione.
- Garantisce una presa sicura sul materiale di supporto.
- Non è necessario preforare.
- I tappi in polistirene sono inclusi in ogni confezione.

- ThermoFix H può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per il fissaggio di materiali isolanti molto soffici.
- È possibile l'installazione a scomparsa, utilizzando l'utensile di montaggio TSS, in materiali soffici come i pannelli in polistirene espanso PS 15 o PS 20.

Materiali di supporto

- Pannelli in triplo strato;
- Pannelli in MDF;
- Pannelli in OSB;
- Pannelli in truciolare;
- Pannelli di gessofibra;
- Legno massiccio.

Funzionamento

- Per installazione a filo superficie, il fissaggio avviene utilizzando un inserto standard in base all'impronta della vite legno scelta.
- Per installazione a scomparsa, utilizzare l'utensile di montaggio TSS per un preciso posizionamento e l'incasso deve essere sigillato con un disco di materiale isolante, risultando così una superficie di materiale isolante piana per agevolare le operazioni di rasatura e finitura.
- Il disco dell'utensile di montaggio TSS può essere anche girato e utilizzato per l'installazione a filo superficie. Questo evita al disco di essere installato troppo profondo.

Dati tecnici

ThermoFix H



Disco ferma isolante ThermoFix H 10



Utensile di montaggio TSS

Prodotto	Art.	Ø disco [mm]	Confezione [Pz]
ThermoFix H 10	514288 ¹⁾	60	200
TSS	524128	60	1

1) Tappi coprivite in polistirene inclusi nella confezione. Prodotto da abbinare con viti fischer PowerFast II CTP Ø 6,0 mm.