


Chiodo a percussione ED

Fissaggio nel calcestruzzo senza preforatura.



Fissaggio di tubi rinforzati.

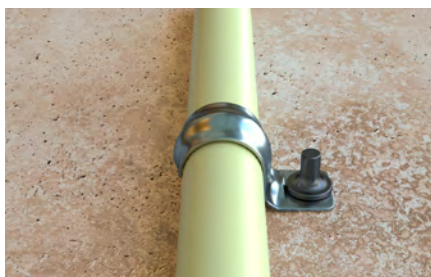

Fissaggio di bandelle preforate.

Applicazioni

Per fissare:

- Gaffette.
- Bandelle preforate come LBK, LBV.

Vantaggi

- Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questo permette un'installazione veloce.

- La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura.



Materiali

- Calcestruzzo.

Funzionamento

- Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE.
- L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione.
- Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo.
- Si consiglia l'uso dei chiodini ED su calcestruzzo max C20/25 non più vecchio di 6 mesi.

Installazione

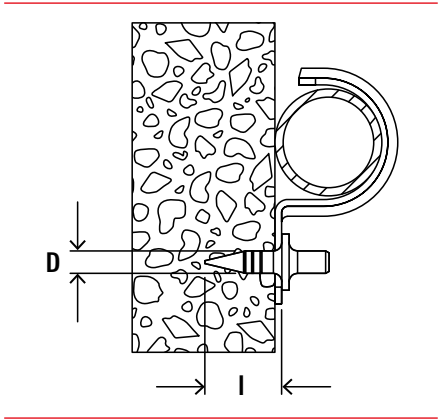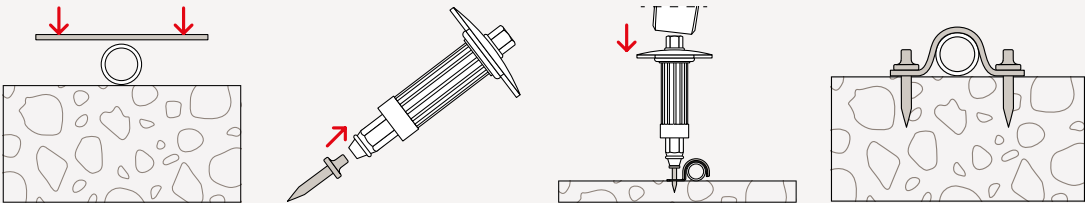

Dati tecnici

ED



Chiodo a percussione ED				
Prodotto	Art. Acciaio zincato	Lunghezza l [mm]	Diametro D [mm]	Confezione [Pz]
ED 18	079815	18	4,0	200
ED 18 BOX	513848	18	4,0	600
ED 22	014570	22	4,0	200

SZE



Percussore per chiodi a percussioni SZE 18				
Prodotto	Ex Art.	Art.	Contenuto busta	Confezione [Bu]
SZE 18	—	552149	—	1
Kit ricambi per SZE	552150	575617	3 o-ring, 3 sfere, 3 spessori	5