


Gaffetta per tubi BSM

La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi.



Fissaggio di tubi.

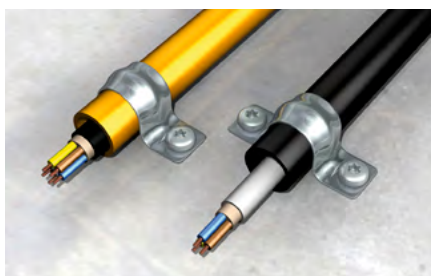

Fissaggio di tubi.

Applicazioni

Per il fissaggio di:

- Condotte elettriche.
- Tubi con isolamento flessibile e rigido.
- Condotte in acciaio.

Vantaggi

- La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
- La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
- Due condotte o tubazioni possono essere fissate solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.

Materiali



Con il chiodo a percussione ED:

- Calcestruzzo.

Funzionamento

- A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
- Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
- Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

Installazione

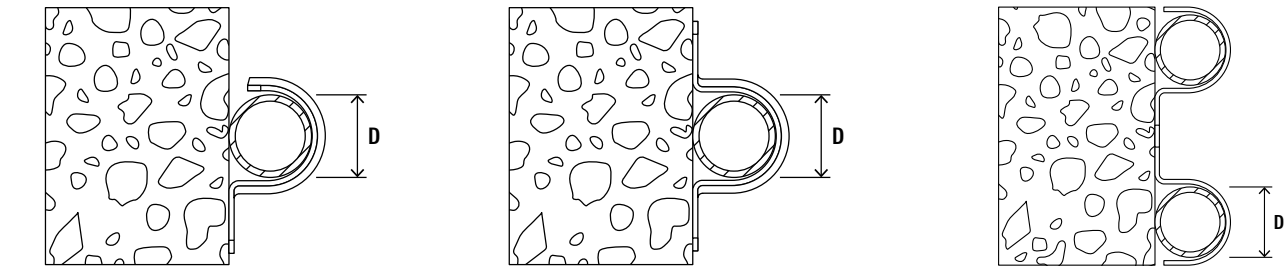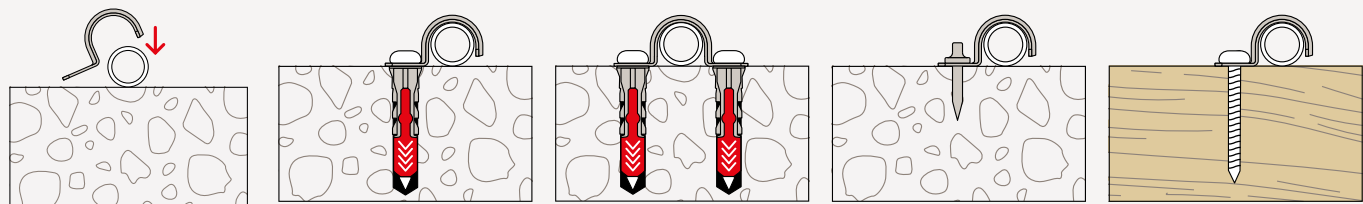

Dati tecnici

Gaffetta per tubi BSM



Gaffetta per BSM



Gaffetta per tubi semplice BSMD



Gaffetta per tubi doppia BSMZ

Prodotto	Art.			Dimensioni CEI	Range di serraggio	Diametro foro	Confezione
	BSM	BSMD	BSMZ				
					D [mm]	[mm]	[Pz]
10	501170	-	-	-	10	6,5	50
13	501171	-	-	-	13	6,5	50
16	001172	060169	-	16	16	6,5	50
18	-	060170	-	-	18	6,5	50
20	001173	060171	079535	20	20	6,5 (6,0 BSMZ)	50
22	001174	-	-	-	22	6,5	25
22	-	060172	-	-	22	6,5	50
24	-	-	079536	-	24	6,0	50
25	501175	-	-	25	25	6,5	25
28	501176	060175	-	-	28	6,5	25
28	-	-	079537	-	28	6,0	50
32	501177	-	-	32	32	6,5	20
37	-	060178	-	-	37	8,0	25
40	501178	-	-	40	40	8,0	5
50	501179	-	-	50	50	8,0	5