


Gaffetta per tubi BSM

La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi.



Fissaggio di tubi.

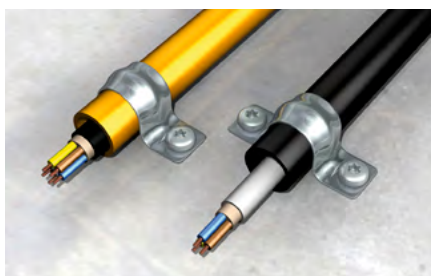

Fissaggio di tubi.

Applicazioni

Per il fissaggio di:

- Condotte elettriche.
- Tubi con isolamento flessibile e rigido.
- Condotte in acciaio.

Vantaggi

- La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
- La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
- Due condotte o tubazioni possono essere fissate solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.

Materiali



Con il chiodo a percussione ED:

- Calcestruzzo.

Funzionamento

- A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
- Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
- Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

Installazione

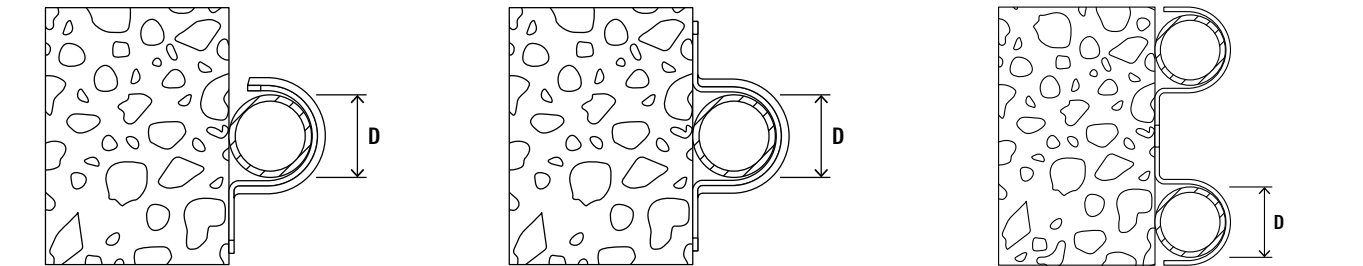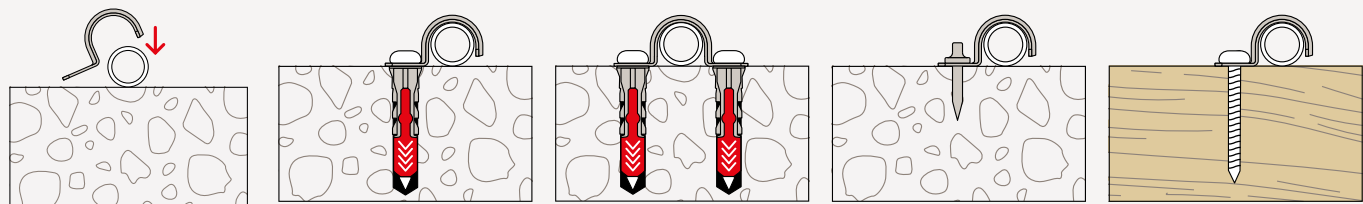

Dati tecnici

Gaffetta per tubi BSM



Gaffetta per BSM



Gaffetta per tubi semplice BSMD



Gaffetta per tubi doppia BSMZ

Prodotto	Art.			Dimensioni CEI	Range di serraggio D [mm]	Diametro foro [mm]	Confezione [Pz]
	BSM	BSMD	BSMZ				
10	501170	-	-	-	10	6,5	50
13	501171	-	-	-	13	6,5	50
16	001172	060169	-	16	16	6,5	50
18	-	060170	-	-	18	6,5	50
20	001173	060171	079535	20	20	6,5 (6,0 BSMZ)	50
22	001174	-	-	-	22	6,5	25
22	-	060172	-	-	22	6,5	50
24	-	-	079536	-	24	6,0	50
25	501175	-	-	25	25	6,5	25
28	501176	060175	-	-	28	6,5	25
28	-	-	079537	-	28	6,0	50
32	501177	-	-	32	32	6,5	20
37	-	060178	-	-	37	8,0	25
40	501178	-	-	40	40	8,0	5
50	501179	-	-	50	50	8,0	5