
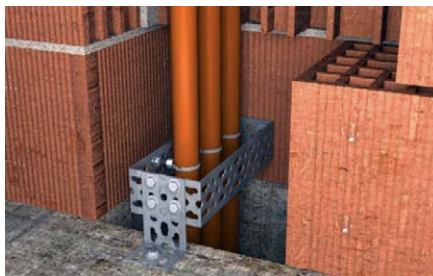


Sistema QUICK-FIX

Sistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturali.



Staffatura di tubi leggeri.

Applicazioni

- Mensole per il sostegno di canale elettriche.
- Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade.
- Sostegno di tubi e raccordi.
- Collegamento di adduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi.
- Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente.
- Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...).

Vantaggi

- Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m.
- La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
- Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria.
- Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti.
- La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.

Funzionamento

- Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrare sulla verga e con i marcatori sulla pinza.
- La pinza può essere anche fissata in morsa.

Dati tecnici

QUICK-FIX



Nastro preforato in acciaio zincato NP2

Prodotto	Art. Acciaio DX 51D+Z	Lunghezza	Dimensioni	Peso	Confezione
		[mt]	[mm]	[kg/m]	[Pz]
NP 2	507901	2	50 x 3	0,83	10
NP 1,2	516165	1,2	50 x 3	0,83	10

Accessori

Accessori



KIT Quick-Fix con pinza pieganastro e gamma di accessori per il fissaggio

Pinza pieganastro PN

Prodotto	Art.	Conf.
		[Pz]
PN	007910	1
Kit Quick-fix	507911	1

Accessori



Fissaggio in nylon SX-SP con vite testa cilindrica e impronta a croce PZ 2

Prodotto	Art.	Diametro nominale foro	Profondità foro min	Lunghezza tassello	Spessore fissabile max	Viti truciolari	Confezione
		d_0	t_d	l	t_{fix}	$d_s / d_s \times l_s$	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Pz]
SX 8 SP	570032	8	50	40	10	5 x 50	50

Accessori



Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante PT

Prodotto	Art.	Conf.
		[Pz]
PT	507905	50

Accessori



Spina filettata zincata GS.



Vite zincata con testa esagonale SKS.




Vite autofilettante zincata impronta a croce


Prodotto	Art.	Filettatura	Lunghezza [mm]	Chiave di serraggio SW [mm]	Confezione [Pz]
GS 8/25	079750	M 8	25	–	100
GS 8/60	079753	M 8	60	–	100
SKS 8 x 16	079415	M 8	16	13	100
Vite 4,2 x 16	007915	–	16	–	100

Carichi


Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a soffitto mediante Sistema QUICK-FIX con larghezza L=25 cm.

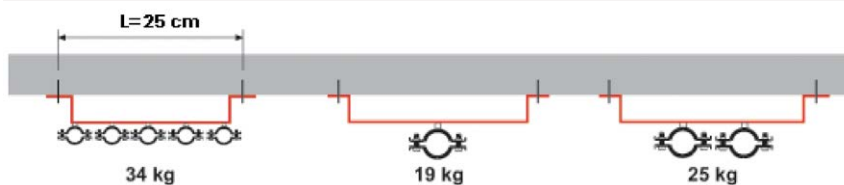

Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a soffitto¹⁾ mediante Sistema QUICK-FIX con larghezza L=30 cm.

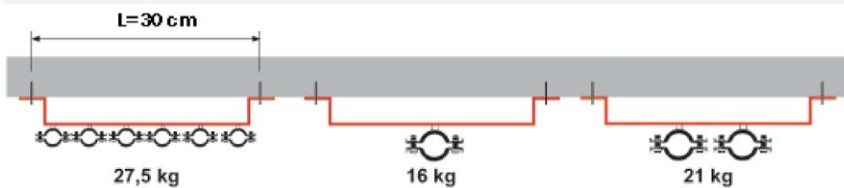

Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a mensola mediante Sistema QUICK-FIX.

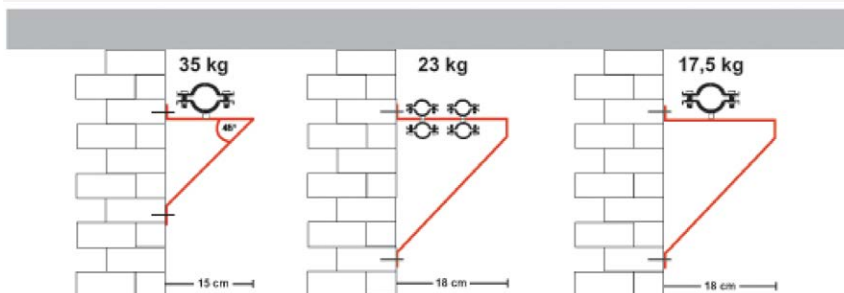

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni $\gamma_L = 1,4$.