

Ancoraggio per ponteggi FA-G

L'ancoraggio meccanico per ponteggi con occhio Ø 23 mm.



Fissaggio al ponteggio.



Ponteggio per facciata.

Applicazioni

Fissaggio temporaneo di:

- Ponteggi di facciata appoggiati a terra.

Non idoneo per carichi dinamici come fissaggio di altalene, amache ecc.

Vantaggi

- L'ancoraggio è costituito dall'occhiolo Ø 23 mm e dal corpo espansore FA 12 G. L'occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio.
- L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo e incrementa la sicurezza.
- La tacca sul gambo dell'occhiolo agevola l'installazione permettendo un controllo visivo della corretta profondità di inserimento all'interno del fissaggio.

Materiali



Approvato per:

- Calcestruzzo.
- Pietra naturale con struttura compatta.

Funzionamento

- Primo utilizzo: Inserire l'ancoraggio completo (occhiolo più corpo espandente FA 12 G) all'interno del foro ed avvitare l'occhiolo fino a quando la tacca sul gambo raggiunge il filo superficie della muratura portante.
- Riutilizzo di un occhiolo precedentemente installato: svitare un occhiolo precedentemente installato fino a completo sfilamento dal fissaggio inserito all'interno del muro. Eseguire un nuovo foro e inserirvi un nuovo corpo espandente FA-G (disponibile separatamente). Avvitare l'occhiolo all'interno del nuovo punto di fissaggio fino a completa espansione dell'ancorante.

Installazione

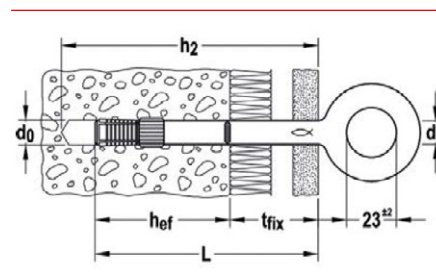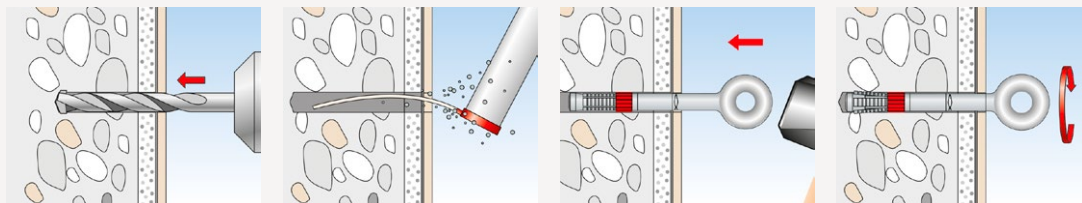

Dati tecnici

FA 12 G



Ancoraggio per ponteggi FA-G

Prodotto	Art.	Diametro foro	Profondità foro	Profondità di ancoraggio nominale	Spessore strato non portante max	Diametro gambo	Lunghezza gambo	Ø Occhiolo	Conf.
		d_0 [mm]	h_2 [mm]	h_{nom} [mm]	t_{fix} [mm]	d_s [mm]	L [mm]	[mm]	[Pz]
FA 12 x 40 G	500570	12	120	70	40	11,5	110	23	20
FA 12 x 80 G	500571	12	160	70	80	11,5	150	23	20
FA 12 x 120 G	500572	12	200	70	120	11,5	190	23	20

Corpo espansore per FA 12 G



Corpo espansore per FA 12 G

Prodotto	Art.	Contenuto	Conf.
			[Pz]
Corpo espansore per FA 12 G	500577	Corpo espansore per FA 12 G	25

Carichi

Ancorante per ponteggi FA-G

Carico medio a rottura¹⁾ di un ancorante singolo.

		FA 12 G
Tipo		
Carico medio a rottura nei rispettivi materiali di supporto $F_u^{2)}$		
Calcestruzzo $\geq C20/25$	[kN]	20,0

1) A questi valori deve essere applicato un appropriato coefficiente di sicurezza.

2) Validi per azioni di trazione di breve durata.