

Allineatore CPN AL



Copertura inclinata con rivestimento in tegole.



Copertura piana.

Applicazioni

- Installazione di pannelli fotovoltaici su coperture inclinate o piane dove è necessaria una giunzione tra due profili Solar.

Vantaggi


- Compatibile con SolarLight, SolarFish, SolarMid.

Proprietà

Lega di alluminio AW 6005A T6 secondo EN 755-2:2013.

Montaggio

- Prevedere 1 allineatore CPN AL per ogni cava laterale del profilo.
- Far scorrere l'allineatore fino al contatto della bugna centrale con il bordo finale del profilo.
- Fissare l'allineatore al profilo con viti autoforanti da 3.5 mm x 9.5 mm (in base alla tipologia di profilo).

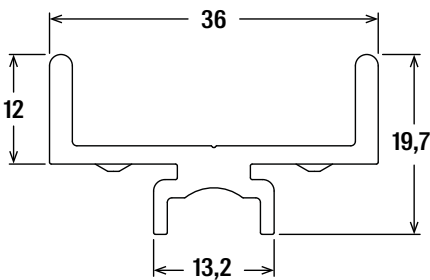

Dati tecnici

Allineatore CPN AL



Prodotto	Art.	Lunghezza	Confezione
		[mm]	[Pz]
CPN AL	514890	183	12