




HD 7/18 C

Idropulitrice a freddo ideale per l'utilizzo professionale giornaliero. Macchina compatta, robusta e molto maneggevole.

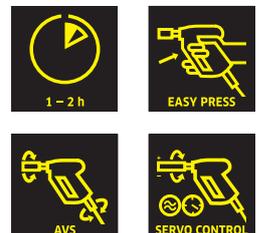

1 Pistola Esay Press

- Design ergonomico
- Uso facilitato ed intuitivo




2 Pressione e portata regolabili all'infinito sulla pistola

- Regolabile sulla macchina
- Pulisce a fondo ma delicatamente tutte le superfici



3 Servo Control

- Pressione e portata regolabili all'infinito sulla pistola
- Con inserti soft grip per avere una presa sicura.



4 Ottima maneggevolezza

- Utilizzabile ovunque
- Compatta e salvaspazio


HD 7/18 C

■ Pistola Easy Press con impugnatura soft grip e servocontrol

Dati tecnici

Codice prodotto	1.151-600.0	
EAN Code	4039784716919	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	240-700
Pressione di esercizio	bar / MPa	20-175 / 2-17,5
Pressione max.	bar / MPa	215 / 21,5
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	4,7
Peso	kg	24
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	360 x 375 x 925

Dotazione

Pistola	Pistola Easy-Press	
Pistola con Softgrip	■	
Tubo AP	m	10
Lancia	mm	850
Ugello triplo (0°/25°/40°)	manuale	
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■	
Pressostato	■	
Servo Control	■	

■ Incluso nella consegna

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (15 m)	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			▲
Tubo A.P. (15 m)	3	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Prolunga tubo AP 10m	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Prolunga tubo AP 10m	▲
Tubo A.P. (30 m)	5	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo A.P. Longlife 400 10m	6	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	7	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	8	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	9	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	10	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P.	12	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tuo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	13	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	14	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			▲
Longlife per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Standard								
Tubo alta pressione 10m DN6	17	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m			■
	18	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			■
Tubo AP 15m	19	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m		Tubo AP 15m DN 6	□
Tubo A.P. (10 m)	20	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (15 m)	21	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (20 m)	22	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	23	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif	24	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	25	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0



		Codice prodotto	ID		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Versione per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	26	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m				<input type="checkbox"/>
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	27	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	<input type="checkbox"/>
Tubi speciali									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	28	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistola Easy Press									
Regolatore Servo control	2	4.775-526.0	0-750 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.775-823.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0							□
Nipplo ad innesto	5	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo										
	1	4.767-150.0	300 bar	40						■
Ugello triplo (commutabile senza contatto)										
	2	4.767-112.0		40						□
Ugello mangiasporco										
	3	4.767-023.0	180 bar	40					Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	□
	4	4.767-231.0	180 bar	40						□
Ugello mangiasporco - non commutabile										
	5	4.763-252.0	300 bar	40					Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	□
Ugello mangiasporco - commutabile										
	6	4.763-950.0	300 bar	40					Commutabile in aspirazione detergente, (Bassa Pressione)	□
Dirt blaster - commutare a bassa pressione										
	7	4.763-956.0	300 bar	40					Commutabile in getto piatto A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				<input type="checkbox"/>
	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola pressione	6	4.760-362.0		670 mm			Con manometro integrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	<input type="checkbox"/>
	7	4.760-230.0		1040 mm				<input type="checkbox"/>
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	8	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	9	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	<input type="checkbox"/>
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	10	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
Lance								
Anti-vibration lance	11	6.415-951.0	250 bar	950 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	12	4.760-667.0		250 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	13	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	<input type="checkbox"/>
Spray flessibile								
Lancia flessibile	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	15	6.394-690.0	225 bar					<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	16	2.642-305.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0



		Codice prodotto		Dummy	Dummy	Dummy	Prezzo	Descrizione	
Miscellanea									
	1	6.412-578.0	-						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	1	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	2	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	3	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Detergente per superfici FR Venturion								
FRV 30	5	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	6	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	7	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	8	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	9	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 040 per FRV 30	10	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
FRV 30 ME	11	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°										
Ugello AP 0°	1	2.884-533.0	40						Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°										
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.883-388.0	40						Ugello a getto piatto per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°										
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.883-397.0	40						Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
	4	2.884-521.0	250							<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°										
Ugello Power 40°	5	2.884-522.0	40						Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli									
Set ugelli per set sabbiatura	3	2.638-526.0	35					Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C

1.151-600.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	1	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugelli sturatubi	3	5.763-015.0		55	16 mm	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	4	5.763-016.0		60	16 mm	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	5	5.763-017.0		50	30 mm	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.415-428.0		50	16 mm	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	7	6.415-944.0		40	25 mm	Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	8	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	9	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>
Barile e serbatoio pulizia							
Lavaggio barrique	10	2.641-740.0	120 bar				<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata			Prezzo	Descrizione	
Set schiuma								
Set Inno Foam	1	2.640-151.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set schiuma facile								
Set Easy Foam	2	2.640-691.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam								
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	3	2.640-687.0	600-700 l/h				Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma								
Kit di montaggio ugello schiuma	4	2.637-926.0					Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
Lance schiuma								
Lancia schiuma	5	6.394-668.0	1200 l/h					<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	6	6.414-954.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	1	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	2	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	6	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	1	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	3	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio	4	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0


KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	1	6.388-461.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
	3	6.388-473.0					Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro d'aspirazione	4	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro acqua	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	6	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica								
Tubo alimentazione idrica	7	4.440-038.0	7,5 m				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso								
Anti riflusso	9	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 7/18 C 1.151-600.0

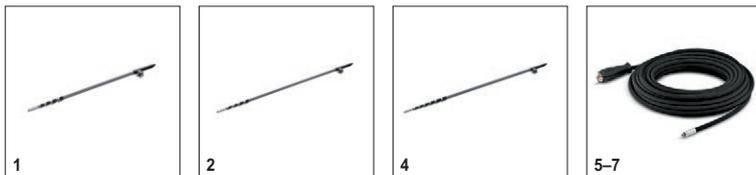

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 7,2m	1	4.107-054.0		60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	2	4.107-053.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	3	4.107-055.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 14m	4	4.107-052.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga